


CONFIGURATION RAPIDE MF2D

1 Connecter l'alimentation, moteurs et périphériques (Voir Pages 4 et 5)




	Moteur 1	Moteur 2
Commun	3	8
Ouvrir	4	9
Fermer	5	10
Cap. (Condensateur)	6	11
	7	12

Si le moteur intègre le condensateur, ne rien connecter dans les entrées du condensateur.


2 Alimenter le coffret de commande, l'écran s'allumera




3 Entrer dans le menu en appuyant simultanément **BACK** et **ENTER**

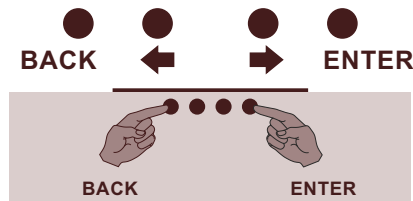

4 Sélectionner le mode de manœuvre (voir p. 7)

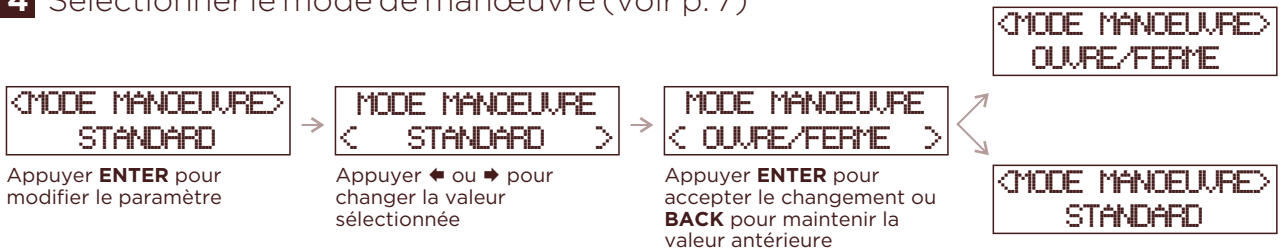

5 Essayer le fonctionnement des moteurs et ajuster les fins de course (s'il y en a)

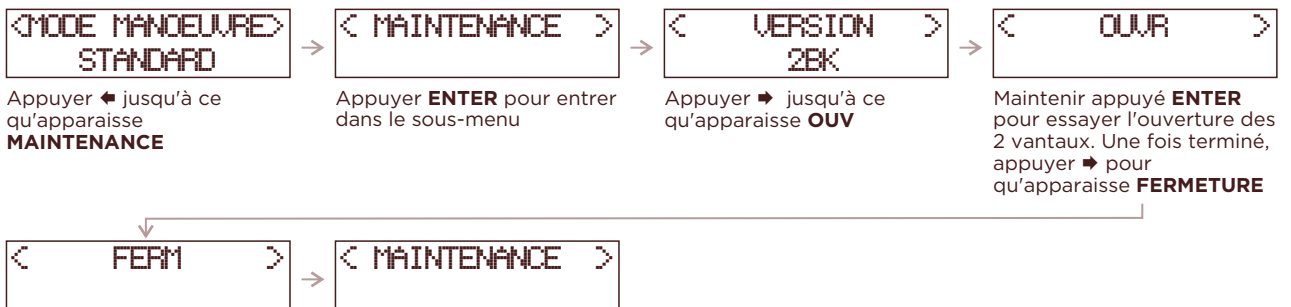

6 Réaliser la programmation de la manœuvre. S'assurer d'avoir au préalable fermé les vantaux.

Ne pas entrer dans les menus de **OPTIONS** et **RÉGLAGES**, il n'est pas nécessaire pour la programmation.
NOTE: Si on utilise des fins de course, indiquer **OUI** dans les paramètres, si non, indiquer **NON**



7 Vérifier le fonctionnement et régler **OPTIONS** et **RÉGLAGES**

Utiliser **LL1, LL2** ou un **émetteur** pour essayer le fonctionnement de la manœuvre. Dans le cas que cela soit nécessaire, modifier les paramètres pertinents en **OPTIONS** et **RÉGLAGES**

SMiNN

innovative in electronics