



Cuadro receptor BOX M
con módulo GSM

- MUY BAJO COSTE DE UTILIZACIÓN
- FÁCIL CONFIGURACIÓN POR SMS
- LED INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO
- APLICACIONES DOMÓTICAS
- CONTROL DE HASTA 4 RELÉS

PROGRAMACIÓN DESDE TU MÓVIL


Programa desde tu móvil las instalaciones domóticas de tu casa o tu empresa con el cuadro receptor BOX M con módulo GSM de SMINN.

MÚLTIPLES USOS

Activa/ desactiva equipos domóticos y de control como por ejemplo calefacción, aire acondicionado, sistemas de riego, de alarma, de seguridad y vigilancia, luces, simulación de presencia, piscinas, spas, depósitos, persianas, toldos, puertas y accesos.

SMINN



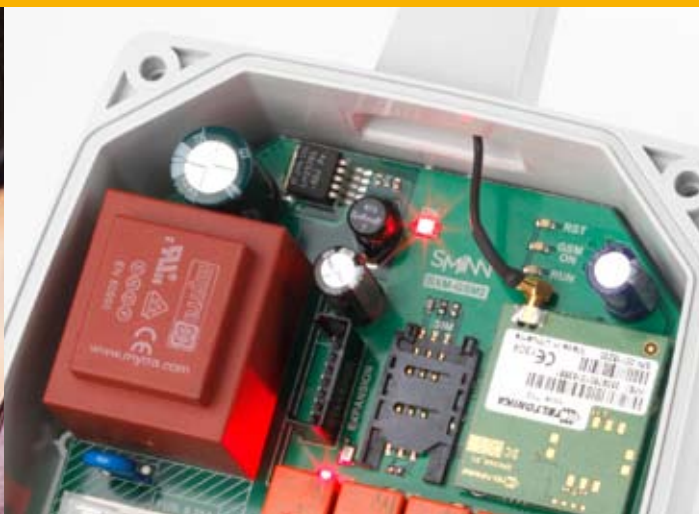

Facilidad de uso

Con una llamada o SMS el cuadro receptor BOX M ejecuta las acciones programadas.

- › El usuario llama al BOX M, éste ejecuta la orden y cuelga. No hay coste para el sistema.
- › El usuario envía un SMS al BOX M, se ejecuta la orden y devuelve una llamada perdida. No hay coste para el sistema
- › Órdenes complejas para la configuración del sistema. El usuario envía un SMS y el BOX M ejecuta la orden. Devuelve la confirmación con SMS. Hay un pequeño coste del mensaje de texto para sistema.

Si el usuario que solicita la orden no está autorizado el sistema no activa ninguna acción.

Hasta 35 usuarios

Capacidad de memorización de hasta 35 usuarios, teniendo uno de ellos capacidad de configuración.

Versátil

El BOX M con módulo GSM se alimenta directamente de la red 230AC y está equipado con 4 relés de potencia y contactos libres de potencial. De esta manera nos permite gran cantidad de configuraciones sin más accesorios externos.

Más control

El BOX M GSM DOMO + ofrece la posibilidad de recibir en el móvil hasta 4 alarmas o eventos gracias a su circuito de entradas digitales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOX M GSM DOMO	4 relés de 16 Amp
BOX M GSM DOMO +	4 relés de 16 Amp + 4 entradas digitales

Memoria de códigos	Memoria interna de 35 códigos
GSM Module	Dual Band 900/1.800 MHz
SMS	Modo texto
SIM	mediante conector incorporado
Alimentación	230V AC
Antena	1/4 - 1/8 λ - MMCX incluida
Estanqueidad	IP 54 (IP 65 con prensaestopas)
TA funcionamiento	- 20°C / +65°C

SMINN

innovative in electronics

Elson Sistemas

T. 944 525 120
info@sminn.com
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3 - 1º
48170 Zamudio Vizcaya

