

# COMPATTA

CND

# BANDA DE SEGURIDAD CONDUCTIVA



## Banda de seguridad conductiva

PERFIL CONDUCTIVO TPE  
FÁCIL DE ADAPTAR EN LONGITUD  
ALTO GRADO DE PROTECCIÓN IP  
AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA  
INSTALACIÓN SENCILLA



## BANDA DE SEGURIDAD CONDUCTIVA

Fácil de instalar, incorpora tecnología conductora en un borde sensible pequeño y discreto. La tecnología basada en perfil TPE garantiza una respuesta rápida a los impactos a lo largo de toda la estructura y un alto grado de aislamiento. COMPATTA CND se puede recortar tantas veces como se necesite para lograr la medida requerida.

SMiNN

innovative in electronics



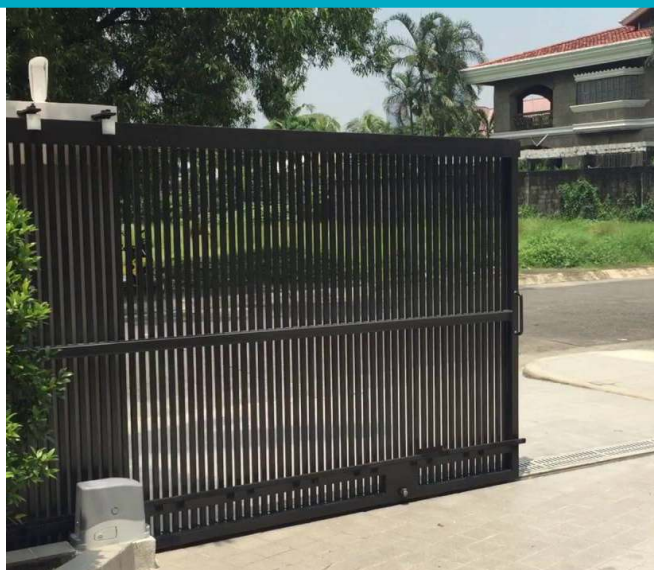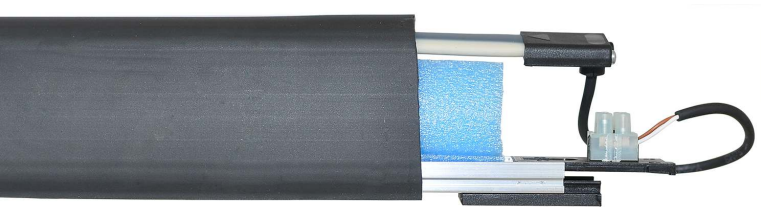

### Perfil conductivo TPE

El perfil conductivo TPE actúa como alma de la banda de seguridad. Este perfil se vuelve a sellar con facilidad gracias al tapón atornillado en uno de sus lados, garantizando inmunidad al agua y suciedad. Independientemente del punto de impacto este sistema garantiza el mismo comportamiento de acción.



### Fácil instalación

Los soportes plásticos incluidos facilitan la sujeción del perfil a la puerta, sin importar la longitud. Su tamaño la hace ideal para todo tipo de puertas y aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### COMPATTA CND

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo de seguridad    | Resistiva 8K2 ohm |
| Tipo de banda        | Conductiva (TPE)  |
| Protección           | IP65              |
| Rango de temperatura | +55°C/-20°C       |
| Medidas              | 61mm x 37mm       |

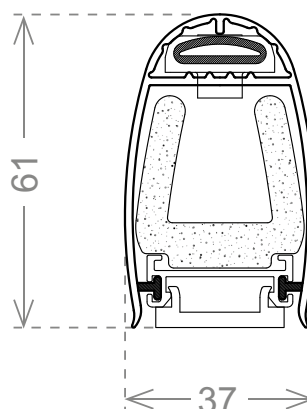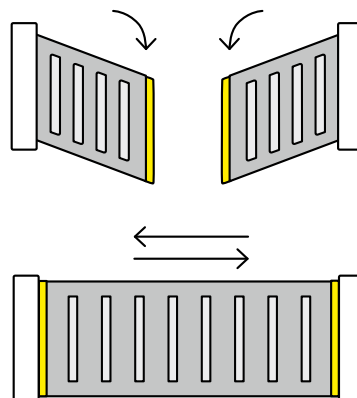

**SMINN**

innovative in electronics

### Elson Electrónica

T. 944 525 120  
info@sminn.com  
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3  
48170 Zamudio Vizcaya

