


FC 180

FOTOCÉLULA ENCASTRABLE

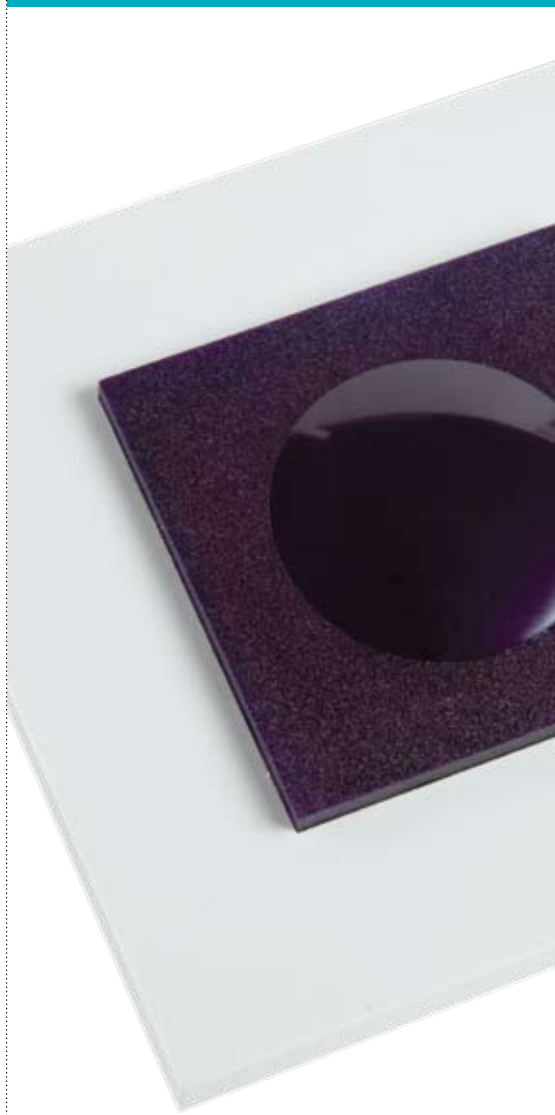

Diseñado para un uso
residencial, comercial
e industria ligera

Transmisor TX Receptor RX

MÁXIMA SEGURIDAD
ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA
FÁCIL INSTALACIÓN
ENCASTRABLE

FIABILIDAD

Protección de automatismos en puertas, barreras,
persianas, sistemas de alarma y control de tráfico.


DISEÑO

Las fotocélulas encastrables de SMINN te ofrecen la
posibilidad de encajar la pieza en la pared. De esta
manera quedan perfectamente integradas en su entorno
adaptándose a las líneas arquitectónicas de cualquier
estructura.

SMINN

innovative in electronics



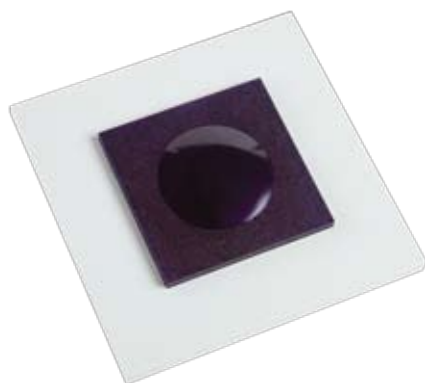

Usos del producto

Protección de automatismos en puertas, barreras, persianas, sistemas de alarma y control de tráfico.

Última tecnología

Las fotocélulas FC180 están fabricadas con dispositivos electrónicos de última generación que aportan más fiabilidad y menor consumo.

Estando

Alto grado de protección ante las inclemencias IP-54 (IP-65 según montaje)

Varias posibilidades de configuración

La fotocélula encastrable FC 180 cuenta con varios complementos:

- › Visera protectora de lluvia.
- › Elemento separador para colocar la FC 180 sobre la superficie.

SMINN te ofrece la posibilidad de elegir entre varios colores para el marco.



Plata

Gris claro

Gris

Negro

Champagne

Verde inglés

SMINN


innovative in electronics

Elson Sistemas

T. 944 525 120
info@sminn.com
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3 - 1º
48170 Zamudio Vizcaya

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance	15 m
Alimentación	12 / 24 V AC/DC
Consumo	TX+RX menor de 50 mA
Carcasa	PA6 + 30% FV PC infrarrojo + filtro UV
Índice protección	IP - 54 (IP - 65 según montaje)
Dimensiones	H85 x W85 x Z28 mm
Onda infrarroja	880 nm
Frec. modulación	600 Hz
Contacto relé	0,5 Amp.
Tiempo actuación	< 20 ms
Temperatura func.	-20 / + 70°C

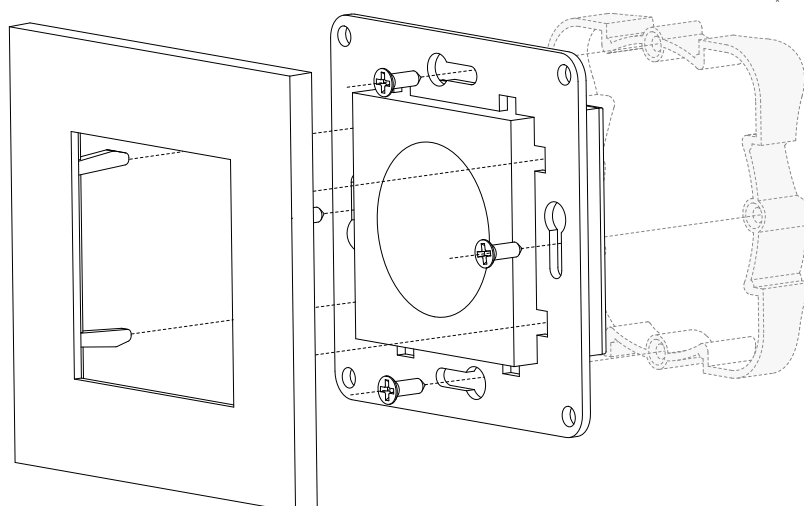

* Accesorio no incluido

