

**MINI**  
CND

**BANDA DE SEGURIDAD**  
CONDUCTIVA



### Banda de seguridad conductiva

- PERFIL CONDUCTIVO TPE
- FÁCIL DE ADAPTAR EN LONGITUD
- ALTO GRADO DE PROTECCIÓN IP
- AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA
- INSTALACIÓN SENCILLA

### **BANDA DE SEGURIDAD CONDUCTIVA**

Ideal para ser utilizado en batientes o correderas. Usa un perfil conductivo con TPE (polímero termoplástico) coextruido en el interior para garantizar una reacción rápida a los impactos. MINI CND se puede recortar tantas veces como se necesite para lograr la medida requerida.

**SMINN**

innovative in electronics





### Perfil conductivo TPE

El perfil conductivo TPE actúa como alma de la banda de seguridad. Este perfil se vuelve a sellar con facilidad gracias al tapón atornillado en uno de sus lados, garantizando inmunidad al agua y suciedad. Independientemente del punto de impacto este sistema garantiza el mismo comportamiento de acción.



### Fácil instalación

Los soportes plásticos incluidos facilitan la sujeción del perfil a la puerta, sin importar la longitud. Su tamaño la hace ideal para todo tipo de puertas y aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MINI CND

Tipo de seguridad	Resistiva 8K2 ohm
Tipo de banda	Conductiva (TPE)
Protección	IP65
Rango de temperatura	+55°C/-20°C
Medidas	38mm x 29mm

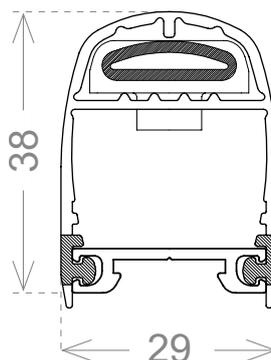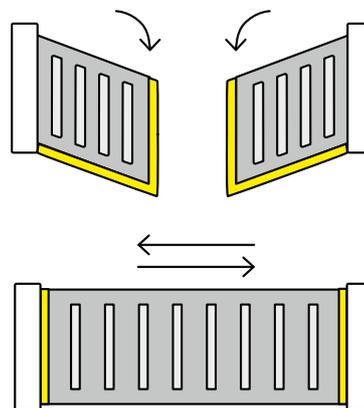

**SMINN**

innovative in electronics

#### Elson Electrónica

T. 944 525 120  
info@sminn.com  
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3  
48170 Zamudio Vizcaya

