MB-24E

MOTOR **DC 24** V PUERTA BASCULANTE





ACCIONADOR DE CADENA PARA PUERTAS BASCULANTES

Diseñado para uso residencial, comercial e industria ligera

POTENTE SILENCIOSO PRECISO TAMAÑO REDUCIDO CONSTRUCCIÓN SÓLIDA FÁCIL MANTENIMIENTO


VERSATIL

Potente motor de corriente continua DC - 24V adaptado para el acoplamiento en puertas basculantes accionadas por cadena

FACIL INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Montado en caja estanca con tapa abatible para facilitar el montaje y mantenimiento

SMINN

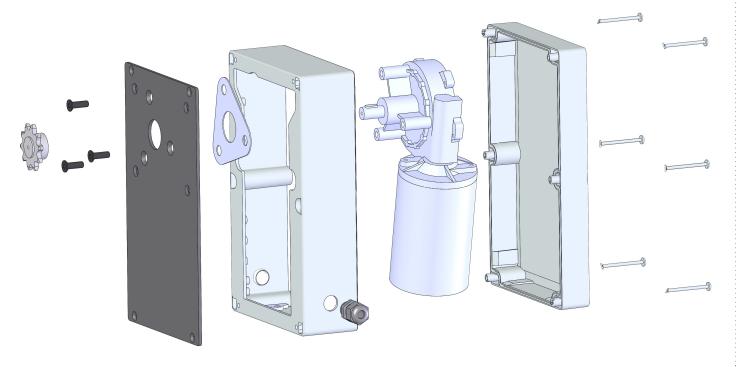

Usos del Producto

Motor de corriente continua DC - 24V adaptado para el acoplamiento en puertas basculantes de hasta 35m2 accionadas por cadena.

Preciso

Incorpora un encoder incremental de efecto HALL que permite asegurar el posicionamiento de la maniobra con la máxima exactitud.

Fácil Instalación

Pensado y fabricado para facilitar el montaje y posterior mantenimiento.

Dotado de caja de Policarbonato con tapa abatible y registro inferior para el conexionado.

Dispone de dos salidas de cables intercambiables que facilitan el montaje en ambas manos de la puerta.



innovative in electronics

Fabricado por..

ELSON ELECTRONICA, S.A. Pol.Torrelarragoiti P6-A3 48170 Zamudio - Vizcaya info@sminn.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	24 VDC
Potencia	73 Watt.
Intensidad	10 Amp.
Par	12 Nm (Nominal)
Velocidad	65 RPM
Piñon	Z10 1/2 EST.D12
Encoder	Sí (Incremental)
Desbloqueo	NO
Ciclos de Trabajo	60 ciclos / hora
Temperatura de trabajo	-20°C / +60°C
Grado de protección	IP20
Peso	< 5 Kgr.
Dimensiones de la Caja	162 x 252 x 92 mm
Sujeción (No incluida)	4 Tornillos M8x16mm
Distancia T.sujección	116 x 80 mm

